


Dämmung des Dachs

Zwischensparrendämmung

(Skizze zeigt zusätzliche Installationsebene)




Beim typischen Holz - Sparren - Dach werden die Schafwolle - Dämmplatten zwischen die Sparren geklemmt, was durch die dreidimensionale Flexibilität einfach und schnell gelingt. Dies ermöglicht sehr schlanke Bauteil-Querschnitte. Neben den hervorragenden Dämmeigenschaften gegen Kälte erreichen Sie einen sehr guten Schallschutz. Auf der Skizze ist eine Installationsebene (60 mm) zu erkennen. Diese ermöglicht die leichte Verlegung von Rohren und Kabeln auch **quer** zur Sparrenlage und minimiert die durch den Holzquerschnitt entstehenden Kältebrücken.

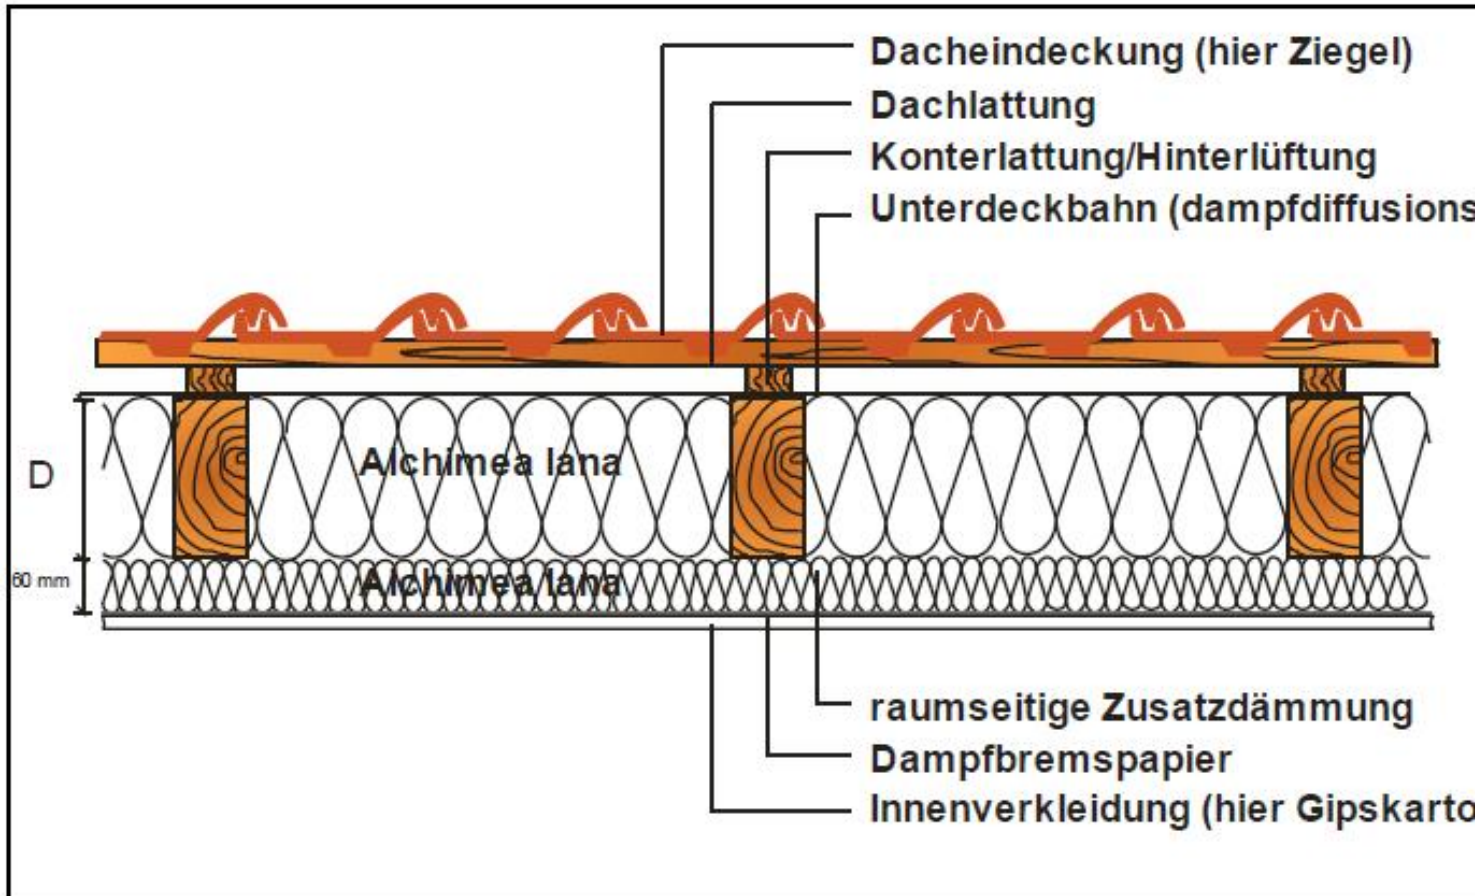

Altdachdämmung



[Unterspannbau, Dampfbremse und Anschlusskeller](#)

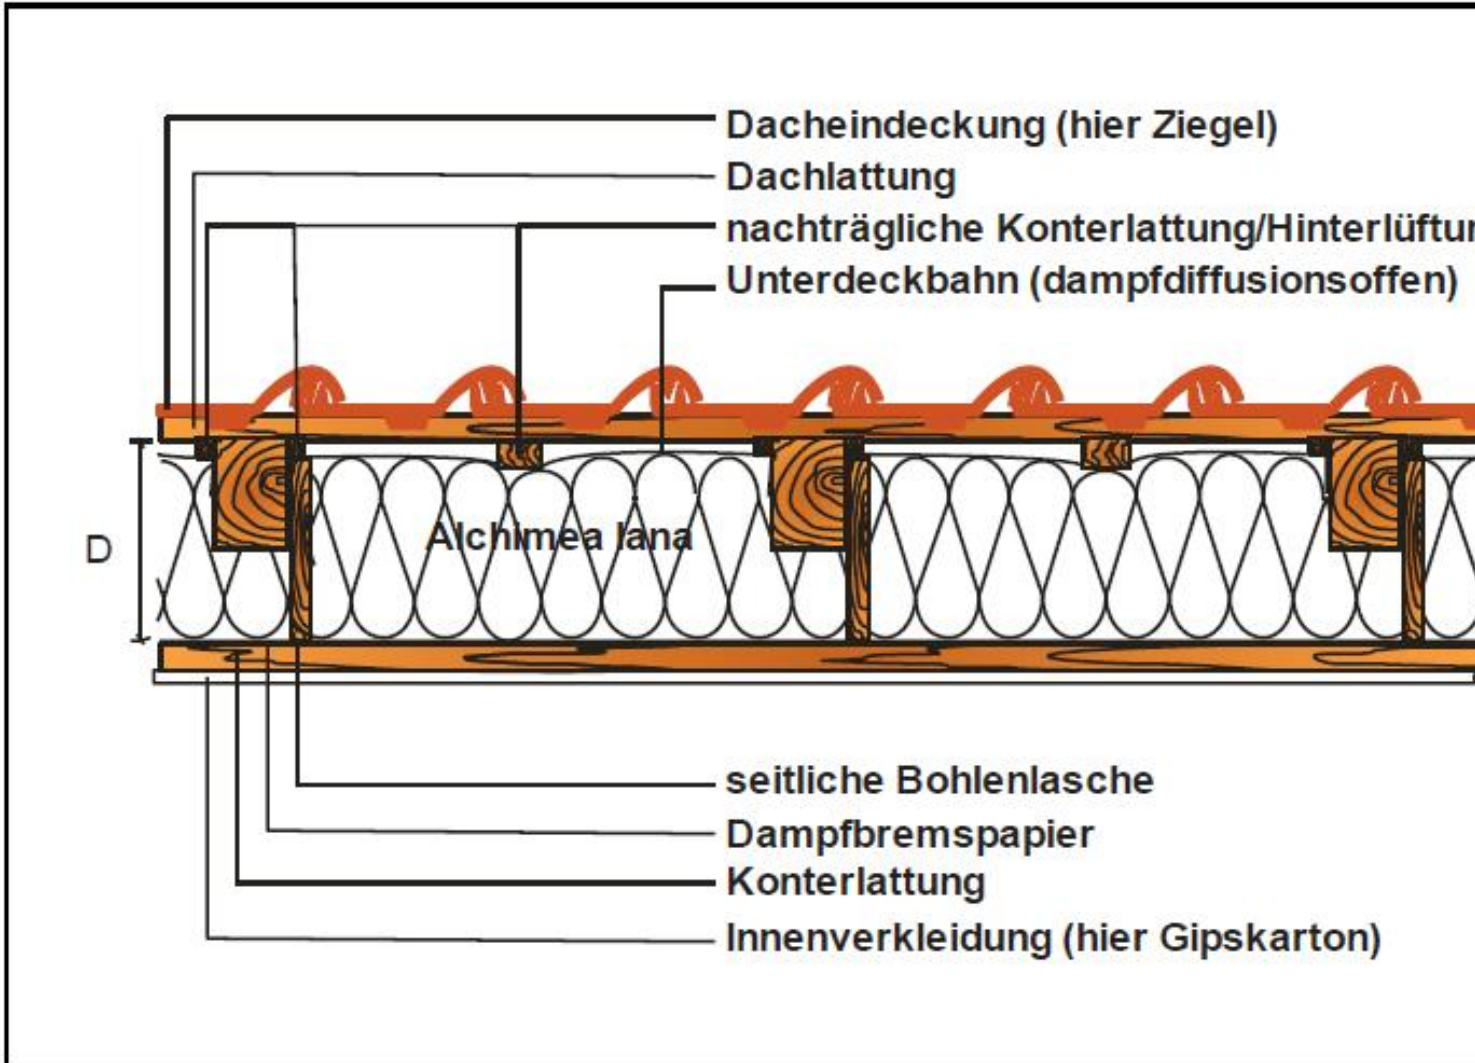

Außenarrandämmung



Unterdeckbahn, die in Alchimea, Naturdämmung, Konterlattung, Dacheindeckung, Dachlattung, nachträgliche Konterlattung/Hinterlüftung, Unterdeckbahn (dampfdiffusionsoffen), Alchimea lana, seitliche Bohlenlasche, Dampfbremspapier, Konterlattung, Innenverkleidung (hier Gipskarton)

